

COMMENT DÉTERMINER LE BON MODÈLE D'AMORTISSEURS AVANT

**Silver Shadow, Silver Wraith II, Type T, Corniche
1965 à 1972 environ**

(numéros de série 1000 à 11655 environ)

Réf. : NOT 142

Les premières Silver Shadow, Type T et Corniche ont été produites avec des amortisseurs avant courts munis de vérins de correction de hauteur placés au-dessus. Le constructeur s'étant aperçu que ce dispositif apportait plus d'inconvénients que d'avantages, les vérins ont d'abord été rendus non fonctionnels puis ont été supprimés en cours de production vers 1972. Les voitures ont alors reçu des amortisseurs avant plus longs. Aujourd'hui, la plupart des véhicules des premières séries ont été transformés lors des opérations d'entretien.

Nous préconisons aussi la modification des véhicules encore munis d'amortisseurs avant courts, car la tenue de route offerte par les amortisseurs longs est très supérieure et cela supprime des sources de fuites possibles sur un système de correction de hauteur avant encore fonctionnel.

Pour conserver des amortisseurs avant courts, il faut commander 2 amortisseurs UR16330.

Pour transformer un véhicule muni d'amortisseurs avant courts, il faut commander 2 amortisseurs avant longs RH3369, 2 plaques épaisses de retenue supérieure de ressorts UR17344, 2 joints de plaques UR72172, ainsi que 2 kits de visserie K-126 pour fixer ces nouvelles plaques épaisses.

Si le véhicule est déjà équipé d'amortisseurs avant longs, ce qui se reconnaît au fait que les écrous de fixations supérieures des amortisseurs sont visibles au centre des plaques rondes de maintien des ressorts, lorsque l'on observe capot moteur levé, il n'est nécessaire que de commander 2 amortisseurs RH3369.

Sauzeau Automobiles

<http://www.sauzeau.com> • Email: parts@sauzeau.com • fax: [+ 33] (0)1 69 34 85 30

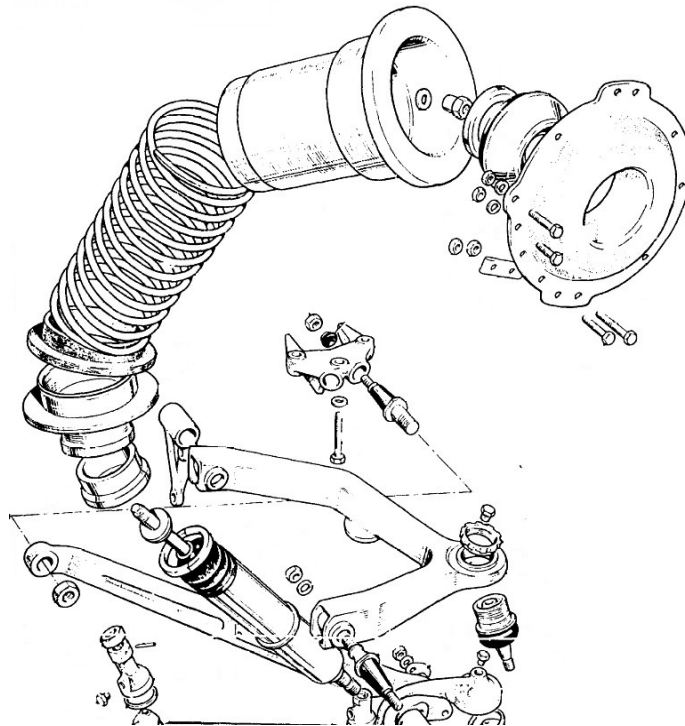


Schéma amortisseur court avec vérin

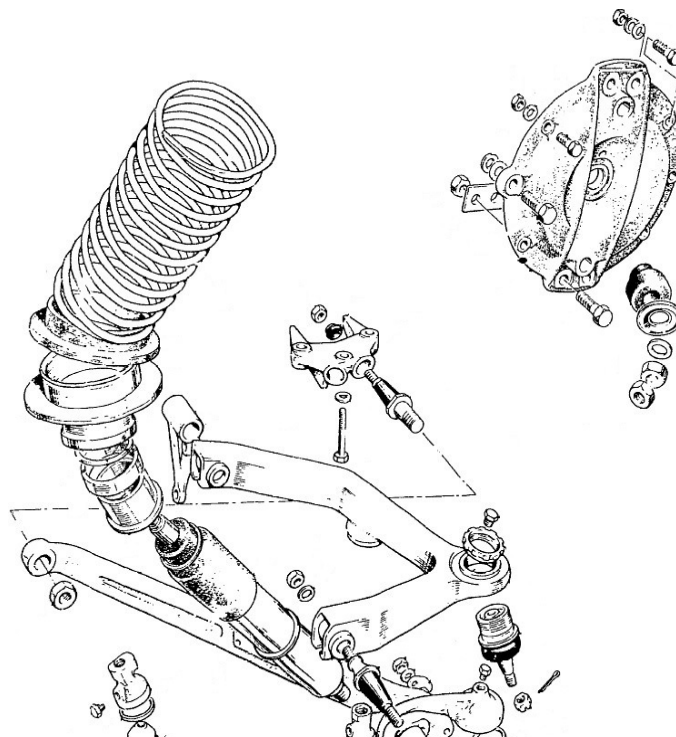


Schéma amortisseur long

Renseignements donnés à titre gracieux et indicatif sans aucun engagement de notre part. Ces interventions ne doivent être réalisées que par un intervenant qualifié et expérimenté. Nous déclinons toute responsabilité sur les conséquences directes ou indirectes de l'utilisation de cette notice. Toutes les mesures de sécurité et de protection de l'environnement doivent être prises.